

Docket No.: R2180.0177/P177
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Takashi Saitoh, et al.

Application No.: Not Yet Assigned

Filed: September 17, 2003

Art Unit: N/A

For: METHOD, PROGRAM, AND APPARATUS
FOR PREVENTING A REPRODUCTION
OF AN ANTI-COPY DOCUMENT, AND A
MEDIUM STORING THE PROGRAM

Examiner: Not Yet Assigned

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following
prior foreign application filed in the following foreign country on the date indicated:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Date</u>
Japan	JP 2003-020646	January 29, 2003
Japan	JP 2002-272784	September 19, 2002

Application No.: Not Yet Assigned

Docket No.: R2180.0177/P177

In support of this claim, a certified copy of the said original foreign application is filed herewith.

Dated: September 17, 2003

Respectfully submitted,

By



Thomas J. D'Amico

Registration No.: 28,371

Christopher S. Chow

Registration No.: 46,493

DICKSTEIN SHAPIRO MORIN &
OSHINSKY LLP

2101 L Street NW

Washington, DC 20037-1526

(202) 785-9700

Attorneys for Applicant

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 2 9 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 2 0 6 4 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 2 0 6 4 6]

出 願 人 株 式 会 社 リ コ ー
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 5 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 2 6 2 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 0207679

【提出日】 平成15年 1月29日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G03G 21/04
H04N 1/40

【発明の名称】 画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム、及び画像処理プログラムを記憶する記憶媒体

【請求項の数】 36

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】 斎藤 高志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】 関 海克

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】 阿部 悌

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】 桜井 正光

【代理人】

【識別番号】 100101177

【弁理士】

【氏名又は名称】 柏木 慎史

【電話番号】 03(5333)4133

【選任した代理人】

【識別番号】 100102130

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 尚人

【電話番号】 03(5333)4133

【選任した代理人】

【識別番号】 100072110

【弁理士】

【氏名又は名称】 柏木 明

【電話番号】 03(5333)4133

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-272784

【出願日】 平成14年 9月19日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 063027

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808802

【包括委任状番号】 0004335

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム、及び画像処理プログラムを記憶する記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、
前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する手段と、
検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する手段と、
前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする手段と、
を具備する画像処理装置。

【請求項 2】 前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する請求項 1 記載の画像処理装置。

【請求項 3】 前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する請求項 1 記載の画像処理装置。

【請求項 4】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 2 又は 3 記載の画像処理装置。

【請求項 5】 前記識別コードの入力を受付ける手段と、
前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、

を具備する請求項 1 ないし 4 のいずれか一記載の画像処理装置。

【請求項 6】 管理者コードの入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 5 記載の画像処理装置。

【請求項 7】 画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、

前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出するステップと、

検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定するステップと、

前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てするステップと、

をハードウェア資源を用いて実行する画像処理方法。

【請求項 8】 ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する請求項 7 記載の画像処理方法。

【請求項 9】 ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する請求項 7 記載の画像処理方法。

【請求項 1 0】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 8 又は 9 記載の画像処理方法。

【請求項 1 1】 前記識別コードの入力を受付けるステップと、

前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、
をハードウェア資源を用いて実行する請求項 7 ないし 10 のいずれか一記載の画像処理方法。

【請求項 12】 管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 11 記載の画像処理方法。

【請求項 13】 画像処理装置が備えるコンピュータにインストールされ、このコンピュータに、

画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、

前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する機能と、

検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する機能と、

前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てる機能と、

を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラム。

【請求項 14】 前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる請求項 13 記載の画像処理プログラム。

【請求項 15】 前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像

データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる請求項 1 3 記載の画像処理プログラム。

【請求項 1 6】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 1 4 又は 1 5 記載の画像処理装置。

【請求項 1 7】 前記コンピュータに、
前記識別コードの入力を受付ける機能と、
前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、
を実行させる請求項 1 3 ないし 1 6 のいずれか一記載の画像処理プログラム。

【請求項 1 8】 前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 1 7 記載の画像処理プログラム。

【請求項 1 9】 画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、

前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する手段と、

検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する手段と、

前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てる手段と、
を具備する画像処理装置。

【請求項 2 0】 前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する請求項 1 9 記載の画像処理装置。

【請求項 2 1】 前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する請求項 1 9 記載の画像処理装置。

【請求項 2 2】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 2 0 又は 2 1 記載の画像処理装置。

【請求項 2 3】 前記識別コードの入力を受付ける手段と、
前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、
を具備する請求項 1 9 ないし 2 2 のいずれか一記載の画像処理装置。

【請求項 2 4】 管理者コードの入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 2 3 記載の画像処理装置。

【請求項 2 5】 画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、

前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出するステップと、

検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定するステップと、

前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てするステップと、
をハードウェア資源を用いて実行する画像処理方法。

【請求項 2 6】 ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一

であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する請求項 2 5 記載の画像処理方法。

【請求項 2 7】 ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する請求項 2 5 記載の画像処理方法。

【請求項 2 8】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 2 6 又は 2 7 記載の画像処理方法。

【請求項 2 9】 前記識別コードの入力を受付けるステップと、
前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、
をハードウェア資源を用いて実行する請求項 2 5 ないし 2 8 のいずれか一記載の画像処理方法。

【請求項 3 0】 管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 2 9 記載の画像処理方法。

【請求項 3 1】 画像処理装置が備えるコンピュータにインストールされ、このコンピュータに、

画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、

前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する機能と、

検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する機能と、

前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁

止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てて機能と、

を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラム。

【請求項 3 2】 前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる請求項 3 1 記載の画像処理プログラム。

【請求項 3 3】 前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる請求項 3 1 記載の画像処理プログラム。

【請求項 3 4】 前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる請求項 3 2 又は 3 3 記載の画像処理装置。

【請求項 3 5】 前記コンピュータに、
前記識別コードの入力を受付ける機能と、
前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、
を実行させる請求項 3 1 ないし 3 4 のいずれか一記載の画像処理プログラム。

【請求項 3 6】 前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする請求項 3 5 記載の画像処理プログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターン（例えば地紋パターン）に対する処理を実行する画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法、画像処理プログラム、及び画像処理プログラムを記憶する記憶媒体に関する。

【0 0 0 2】**【従来の技術】**

近年、画像処理技術、画像形成技術の向上によって、デジタルカラー複写機を用いて紙幣や有価証券等を複写した場合、その複写物と原本である本物とが容易に区別できないほど忠実な複写が可能となってきた。このため、紙幣や有価証券等のような特殊原稿については、複写を全く行なうことができないようにするか、あるいは、正しく複写を行なうことができないようにする措置をとることが必要である。

【0 0 0 3】

また、例えば企業においては、紙幣や証券など特殊原稿以外の一般文書の場合にあっても、文書内容の機密保持の観点から、複写が禁止されている機密文書が多数存在する。このような機密文書についても、複写を全く行なうことができないようにするか、あるいは、正しく複写を行なうことができないようにする措置をとることが必要である。

【0 0 0 4】

このようなことから、従来、特殊原稿や機密文書等を複写することに規制力を及ぼすことを目的とする種々の発明がなされている。以下、そのような発明の具体的な例を紹介する。

【0 0 0 5】

まず、紙幣や有価証券等の特殊原稿を判別する方法として、入力した画像データと予め登録してある特定のマーク（パターンデータ）とをパターンマッチング法で比較し、特定のマークが存在する場合に原稿が特殊原稿であると判別する方法が提案されている。特開平 6 - 1 2 5 4 5 9 号公報（特許文献 1）や特開 2 0 0 1 - 8 6 3 3 0 公報（特許文献 2）に記載された発明は、その代表的な例であ

る。こうして、原稿が特殊原稿であると判定した場合には、その複写を禁止する、つまり、複写しないようにすることが容易である。

【 0 0 0 6 】

次いで、複写禁止された機密文書を判別する発明として、例えば、特開平 7 - 3 6 3 1 7 号公報（特許文献 3）や特開平 7 - 8 7 3 0 9 号公報（特許文献 4）には、機密文書に付された機密文書であることを示すマークを検出するようにした発明が記載されている。これは、複写禁止された機密文書には、一般的に、マル秘の印鑑や複写禁止のマーク等からなる機密文書であることを示すマークが押印されていることを利用している。こうして、原稿が機密文書であると判定した場合には、その複写を禁止する、つまり、複写しないようにすることが容易である。

【 0 0 0 7 】

さらに、特開平 9 - 1 6 4 7 3 9 号公報（特許文献 5）や特開 2 0 0 1 - 1 9 7 2 9 7 公報（特許文献 6）には、複写を禁止したい原稿画像に地紋を埋め込むことにより複写を抑制する技術が提案されている。これは、原稿画像に用いる用紙の背景にベース領域とメッセージ領域とをもつ地紋パターンが作成された用紙を用いるというものである。地紋パターンは、原稿画像においてはそれほど目立たず、原稿画像に含まれている情報の判読等に支障を及ぼさない。しかしながら、このような地紋パターンが埋め込まれた原稿画像が複写されると、例えばメッセージ領域の模様が浮かび上がる、というものである。そこで、メッセージ領域の模様として、例えば「複写禁止」というような文字を与えておくことにより、その複写物が複写禁止の機密書類であったことが一目瞭然となり、心理的に、複写に対する規制力を生じさせることができる。

【 0 0 0 8 】

【特許文献 1】 特開平 6 - 1 2 5 4 5 9 号公報

【特許文献 2】 特開 2 0 0 1 - 8 6 3 3 0 公報

【特許文献 3】 特開平 7 - 3 6 3 1 7 号公報

【特許文献 4】 特開平 7 - 8 7 3 0 9 号公報

【特許文献 5】 特開平 9 - 1 6 4 7 3 9 号公報

【特許文献 6】 特開 2 0 0 1 - 1 9 7 2 9 7 公報

【発明が解決しようとする課題】

前述したように、入力された画像データを予め登録してある特定のマーク（パターンデータ）とパターンマッチング法で比較し、合致した場合に複写を禁止することで、紙幣や有価証券等の特殊原稿の複写を防止することができる。しかしながら、このような手法によって複写を禁止するとすると、複写を禁止したい原稿のパターンデータを全て予め登録しておかなければならない。したがって、紙幣や有価証券等の特殊原稿に対しては有効であるとしても、不特定多数の一般原稿、例えば機密文書に対して適用することは極めて困難である。

【0 0 0 9】

また、前述したように、マル秘マーク等のような機密文書であることを示すマークを検出したときに複写を禁止することで、機密文書の複写を防止することができる。しかしながら、この場合には、マル秘マーク等のような機密文書であることを示すマークの部分を紙などで覆い隠して画像読み取り動作が実行された場合には、当然のことながら機密文書であることを示すマークの存在を判定することができず、よって、複写を禁止すべき機密文書であってもその複写を防止することができないという問題がある。

【0 0 1 0】

さらに、前述したように、例えば機密文書については背景に地紋パターンを埋め込んだ原稿画像として生成し、そのような機密文書が複写されると地紋パターンの一部が浮かび上がるようにした場合には、心理的に、複写に対する規制力を生じさせることができる。しかしながら、このような地紋パターンによる手法では、複写抑制効果が得られるに過ぎず、複写行為そのものを規制することができるわけではない。このため、地紋パターンが浮き上がることを気にしない者にとっては、機密文書の複写が可能になってしまうという問題がある。

【0 0 1 1】

このようなことから、機密文書であっても複写が事実上可能であり、機密文書が複写された場合に、どの機密文書が複写されたのかということや、そのような機密文書を誰が複写したのかを特定することができないという問題がある。

【0012】

本発明の目的は、機密文書が画像読み取りされた場合に、その行為の追跡を可能とすることである。

【0013】**【課題を解決するための手段】**

請求項1記載の画像処理装置の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する手段と、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する手段と、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする手段と、を具備する。

【0014】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【0015】

請求項2記載の発明は、請求項1記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する。

【0016】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管

理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【 0 0 1 7 】

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する。

【 0 0 1 8 】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【 0 0 1 9 】

請求項 4 記載の発明は、請求項 2 又は 3 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【 0 0 2 0 】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項 2 の場合）、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ（請求項 3 の場合）が送信される。

【 0 0 2 1 】

請求項 5 記載の発明は、請求項 1 ないし 4 のいずれか一記載の画像処理装置において、前記識別コードの入力を受付ける手段と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、を具備

する。

【 0 0 2 2 】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【 0 0 2 3 】

請求項 6 記載の発明は、請求項 5 記載の画像処理装置において、管理者コードの入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【 0 0 2 4 】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【 0 0 2 5 】

請求項 7 記載の画像処理方法の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出するステップと、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定するステップと、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てするステップと、をハードウェア資源を用いて実行する。

【 0 0 2 6 】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識

別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【 0 0 2 7 】

請求項 8 記載の発明は、請求項 7 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する。

【 0 0 2 8 】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【 0 0 2 9 】

請求項 9 記載の発明は、請求項 7 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する。

【 0 0 3 0 】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき地紋パターンを有する

画像データの閲覧等が可能となる。

【 0 0 3 1 】

請求項 1 0 記載の発明は、請求項 8 又は 9 記載の画像処理方法において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【 0 0 3 2 】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項 8 の場合）、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ（請求項 9 の場合）が送信される。

【 0 0 3 3 】

請求項 1 1 記載の発明は、請求項 7 ないし 1 0 のいずれか一記載の画像処理方法において、前記識別コードの入力を受付けるステップと、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、をハードウェア資源を用いて実行する。

【 0 0 3 4 】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【 0 0 3 5 】

請求項 1 2 記載の発明は、請求項 1 1 記載の画像処理方法において、管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【 0 0 3 6 】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【 0 0 3 7 】

請求項 1 3 記載の発明は、画像処理装置が備えるコンピュータにインストール

され、このコンピュータに、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する機能と、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する機能と、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする機能と、を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラムである。

【 0 0 3 8 】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【 0 0 3 9 】

請求項 1 4 記載の発明は、請求項 1 3 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる。

【 0 0 4 0 】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【 0 0 4 1 】

請求項 15 記載の発明は、請求項 13 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる。

【0042】

したがって、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【0043】

請求項 16 記載の発明は、請求項 14 又は 15 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【0044】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項 14 の場合）、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ（請求項 15 場合）が送信される。

【0045】

請求項 17 記載の発明は、請求項 13 ないし 16 のいずれか一記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記識別コードの入力を受付ける機能と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、を実行させる。

【0046】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りさ

れた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0047】

請求項18記載の発明は、請求項17記載の画像処理プログラムにおいて、前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【0048】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0049】

請求項19記載の画像処理装置の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する手段と、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する手段と、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする手段と、を具備する。

【0050】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【0051】

請求項 20 記載の発明は、請求項 19 記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する。

【0052】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【0053】

請求項 21 記載の発明は、請求項 19 記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備する。

【0054】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【0055】

請求項 22 記載の発明は、請求項 20 又は 21 記載の画像処理装置において、

前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【0056】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項2の場合）、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ（請求項3の場合）が送信される。

【0057】

請求項23記載の発明は、請求項19ないし22のいずれか一記載の画像処理装置において、前記識別コードの入力を受付ける手段と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、を具備する。

【0058】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0059】

請求項24記載の発明は、請求項23記載の画像処理装置において、管理者コードの入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【0060】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0061】

請求項25記載の画像処理方法の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出するステップと、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定するステ

ップと、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てするステップと、をハードウェア資源を用いて実行する。

【0062】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【0063】

請求項 26 記載の発明は、請求項 25 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する。

【0064】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【0065】

請求項 27 記載の発明は、請求項 25 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データ

と共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行する。

【0066】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【0067】

請求項28記載の発明は、請求項26又は27記載の画像処理方法において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【0068】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項8の場合）、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ（請求項9の場合）が送信される。

【0069】

請求項29記載の発明は、請求項25ないし28のいずれか一記載の画像処理方法において、前記識別コードの入力を受付けるステップと、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、をハードウェア資源を用いて実行する。

【0070】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0071】

請求項30記載の発明は、請求項29記載の画像処理方法において、管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認め

られるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【 0 0 7 2 】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【 0 0 7 3 】

請求項 3 1 記載の発明は、画像処理装置が備えるコンピュータにインストールされ、このコンピュータに、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する機能と、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する機能と、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする機能と、を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラムである。

【 0 0 7 4 】

したがって、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとの同一性を確認し、両者が同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードが割当てられる。これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかの追跡が可能となる。

【 0 0 7 5 】

請求項 3 2 記載の発明は、請求項 3 1 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、

その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる。

【0 0 7 6】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【0 0 7 7】

請求項 3 3 記載の発明は、請求項 3 1 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させる。

【0 0 7 8】

したがって、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果が識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信される。これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【0 0 7 9】

請求項 3 4 記載の発明は、請求項 3 2 又は 3 3 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれる。

【0 0 8 0】

したがって、電子メールによって、判断結果及び識別コード（請求項 1 4 の場

合)、あるいは判断結果、識別コード及び暗号化された画像データ(請求項15の場合)が送信される。

【0081】

請求項35記載の発明は、請求項31ないし34のいずれか一記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記識別コードの入力を受付ける機能と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、を実行させる。

【0082】

したがって、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0083】

請求項36記載の発明は、請求項35記載の画像処理プログラムにおいて、前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とする。

【0084】

したがって、管理者コードの入力を条件として、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データが出力される。

【0085】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を図1ないし図13に基づいて説明する。

1. 原稿画像

まず、本実施の形態における画像処理装置、画像処理方法等に用いられる原稿画像について図1ないし図5を参照しながら説明する。

【0086】

図1は、原稿画像を例示する正面図である。図2は、原稿画像に埋め込まれた

背景ドットパターンである地紋パターンが浮き上がって見えている原稿画像の複写物の一例を示す模式図である。図 3 は、原稿画像に埋め込まれた地紋パターンが浮き上がって見えている原稿画像の複写物の別の一例を示す模式図である。図 4 は、図 3 に例示する地紋パターンを拡大して示す模式図である。図 5 は、図 2 に例示する地紋パターンを拡大して示す模式図である。

【0087】

原稿画像 101、図 1 に示す例では契約書である原稿画像 101 を作成する原稿用紙 102 として、背景に地紋パターン 103 が埋め込まれた原稿用紙 102 が用いられている。もっとも、別の実施の形態として、地紋パターン 103 が形成されていない原稿用紙 102 を用い、契約書である原稿画像 101 を作成するに際して同時に地紋パターン 103 を形成するようにしても良い。つまり、地紋パターン 103 は、原稿用紙 102 に予め印刷形成されていても良く、原稿用紙 102 に文字や図形等を画像形成するに際して同時に画像形成するようにしても良い。

【0088】

地紋パターン 103 は、ベース領域 104 とメッセージ領域 105 とを含んでいる。ベース領域 104 は、原稿用紙 102 の大部分を占める地部分の領域である。メッセージ領域 105 は、そのようなベース領域 104 中に分散されたメッセージを表現する領域である。これらのベース領域 104 とメッセージ領域 105 とは、地紋パターン 103 それ自体の基本的な構成そのものを異にするわけではなく、地紋パターン 103 に対する人間の価値判断としてベース領域 104 とメッセージ領域 105 とに別れているに過ぎない。本実施の形態において、メッセージ領域 105 は「複写禁止」という文字から構成されている。このようなメッセージ領域 105 を構成する文字としては、「複写禁止」の他、いかなる文字や記号その他のものをも用い得る。

【0089】

このような原稿用紙 102 を用いて作成された原稿画像 101 は、この原稿画像 101 が複写等されると、地紋パターン 103 の一部が浮かび上がる。この場合、図 2 に例示する原稿画像 101 では、「複写禁止」という文字で表現された

メッセージ領域 1 0 5 が浮かび上がり、図 3 に例示する原稿画像 1 0 1 では、ベース領域 1 0 4 が浮かび上がる。

【 0 0 9 0 】

このように、地紋パターン 1 0 3 が埋め込まれた原稿画像 1 0 1 が複写されると、地紋パターン 1 0 3 においてメッセージ領域 1 0 5 とベース領域 1 0 4 との何れか一方が浮かび上がるのは、他方の領域 1 0 4 又は 1 0 5 が複写（再現）されにくいからである。換言すると、浮かび上がらない方の領域 1 0 4 又は 1 0 5 が消えることによって、残った方の領域 1 0 4 又は 1 0 5 が浮かび上がって見えるわけである。

【 0 0 9 1 】

このような現象を生じさせる地紋パターン 1 0 3 は、例えば、図 4 及び図 5 に例示するように、大きさが異なる二種類のドット 1 0 6 の集合によって構成されている。つまり、これらの二種類のドット 1 0 6 のうち、小さなドット 1 0 6 b は複写（再現）されにくく、大きなドット 1 0 6 a は複写（再現）される。そこで、複写後にメッセージ領域 1 0 5 が浮き上がる図 2 に例示する地紋パターン 1 0 3 では、図 5 に示すように、ベース領域 1 0 4 を構成する方に小さなドット 1 0 6 b が用いられ、メッセージ領域 1 0 5 を構成する方に大きなドット 1 0 6 a が用いられている。反対に、複写後にベース領域 1 0 4 が浮き上がる図 3 に例示する地紋パターン 1 0 3 では、図 4 に示すように、メッセージ領域 1 0 5 を構成する方に小さなドット 1 0 6 b が用いられ、ベース領域 1 0 4 を構成する方に大きなドット 1 0 6 a が用いられている。

【 0 0 9 2 】

地紋パターン 1 0 3 の他の構成例として、浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 は、ドットに限らず、細線パターンや特定の模様パターン等によっても構成可能である。

【 0 0 9 3 】

ここで、本実施の形態では、メッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 を特徴量として扱う。例えば、浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 がドット 1 0 6 で構成されているとすると、そのサイズや密度（単位面積当

たりにおけるドット数)を、浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 が細線パターンで構成されているとすると、その線の幅を、浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 が特定の模様パターンで構成されているとすると、その模様の特徴等を、それぞれ特徴量として用いることができる。

【 0 0 9 4 】

以上の例では、浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 についての特徴量について限定したが、このような特徴量として、浮かび上がらないベース領域 1 0 4 又はメッセージ領域 1 0 5、あるいは浮かび上がるメッセージ領域 1 0 5 又はベース領域 1 0 4 と浮かび上がらないベース領域 1 0 4 又はメッセージ領域 1 0 5 との双方について、それぞれの特徴量を求めても良い。要は、地紋パターン 1 0 3 が埋め込まれた画像データが記録された原稿画像 1 0 1 が読み取られた際にそのベース領域 1 0 4 又はメッセージ領域 1 0 5 の何れか一方又は両方がデータとして判読できるものであれば、それを特徴量として扱うことが可能である。又は、データの形態で存在する地紋パターン 1 0 3 が埋め込まれた画像データにおいて、その地紋パターン 1 0 3 を構成するベース領域 1 0 4 又はメッセージ領域 1 0 5 の何れか一方又は両方がデータとして判読できるものであれば、それを特徴量として扱うことが可能である。

2. 画像処理方法

本実施の形態の画像処理方法では、デジタル回路やコンピュータ等のようなハードウェア資源を用いて、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部（例えば後述する画像蓄積部 2 1 2 (あるいはHDD 2 1 3)) に蓄積し（蓄積するステップ）、原稿画像 1 0 1 に基づく画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターン 1 0 3 (ベース領域 1 0 4 又はメッセージ領域 1 0 5 の何れか一方又は両方) を画像データから検出する（検出するステップ）。この検出するステップは、前述した地紋パターン 1 0 3 の特徴量、例えば、ドット 1 0 6 のサイズや密度、線の幅、模様の特徴を検出することにより実行される。そして、検出するステップの後に、ハードウェア資源を用いて、検出した地紋パターン 1 0 3 を、図示しない記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、そ

の同一性を判定する（同一性を判定するステップ）。

【0 0 9 5】

この際、同一性の判定は、検出された地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとの特徴量の差、一例としてドット密度の差がある閾値よりも小さいかどうかをもってなされる。つまり、そのような差がある閾値よりも小さければ同一であると判定する。

【0 0 9 6】

そこで、本実施の形態の画像処理方法によれば、出力を禁止する地紋パターンが記憶領域に記憶されていれば、原稿画像 1 0 1 の種類を問わず、検出した地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている地紋パターン 1 0 3 との同一性を確認することで、原稿画像 1 0 1 の画像データがその出力を禁止すべき画像データなのかどうかを判定することが可能となる。

【0 0 9 7】

その後、本実施の形態の画像処理方法では、検出された地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、画像蓄積部 2 1 2 （あるいは H D D 2 1 3 ）に蓄積した画像データに識別コードを割当て（割当てステップ）。これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像 1 0 1 が画像読み取りされた場合には、不正読み取りされた原稿画像の画像データに割当てられた識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0 0 9 8】

また、本実施の形態の画像処理方法では、検出された地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターン 1 0 3 を有する画像蓄積部 2 1 2 （あるいは H D D 2 1 3 ）に蓄積された画像データを暗号化し、その判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータ、例えば管理者のコンピュータに送信する（送信ステップ）。この送信は、例えば電子メールによって実行される。これにより、その特定の者、例えば管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせ

ることが可能となる。しかも、特定の者が使用するコンピュータには暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。

【0 0 9 9】

さらに、デジタル回路やコンピュータ等のようなハードウェア資源、一例として画像処理装置では、識別コードの入力を受付け（識別コードの入力を受付けるステップ）、識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた画像データを出力する（画像データを出力するステップ）。これにより、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データが出力される。出力は、例えばプリントアウトという形態で実行される。この際、デジタル回路やコンピュータ等のようなハードウェア資源、一例として画像処理装置で、管理者コードの入力を受付け（管理者コードの入力を受付けるステップ）、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定し（管理者権限が認められるかどうかを判定するステップ）、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件としても良い。

3. 画像処理システム

本実施の形態の画像処理装置は、図 6 に例示するような画像処理システムに組み込まれている。図 6 は、画像処理システム全体のシステム構成例を示すブロック図である。

【0 1 0 0】

つまり、画像処理システムは、サーバ P C 1 と複数台のクライアント P C 2 （クライアント P C 1 ～ n）とが例えば L A N や W A N 等のネットワーク通信網 3 を介して接続されたサーバクライアントシステム 4 として構築されている。P C はパーソナルコンピュータの略称である。クライアント P C 2 のうちの 1 台（例えばクライアント P C 1）ないし数台は、管理者コンピュータとして機能している。つまり、管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 は、管理者がユーザとなっている。このようなサーバクライアントシステム 4 には、M F P

として構成された画像処理装置 5 (MF P 1 ~ n) が接続されている。

【0101】

図 7 は、画像処理システムに含まれているクライアント PC (パーソナルコンピュータ) におけるハードウェア資源を示すブロック図である。

【0102】

クライアント PC 2 は、各部を集中的に制御する CPU 11 を備えており、この CPU 11 には、BIOS などを記憶した読出し専用メモリである ROM 12 と、各種データを書換え可能に記憶して CPU 11 の作業エリア等として機能する RAM 13 とがバス 14 で接続されており、マイクロコンピュータを構成している。さらに、バス 14 には、画像処理プログラムであるコンピュータプログラムがインストールされた HDD 15 と、CD-ROM 16 に記録されたデータを読み取る CD-ROM ドライブ 17 と、外部機器との通信を司るインターフェース 18 とが接続されている。

【0103】

一例として、HDD 15 にインストールされている各種のコンピュータプログラムは、CD-ROM 16 に元々記録されており、CPU 11 によって、そのコンピュータプログラムが CD-ROM ドライブ 17 で読み取られ、HDD 15 にインストールされたものである。そして、HDD 15 にインストールされたそのコンピュータプログラムが起動されると、そのコンピュータプログラムは、HDD 15 から RAM 13 にコピーされ、CPU 11 と RAM 13 とによって実行される。この意味で、RAM 13、HDD 15 又は CD-ROM 16 は、コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体として機能することになる。

【0104】

もっとも、コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体としては、CD-ROM 16 のみならず、DVD などの各種の光ディスク、各種光磁気ディスク、フレキシブルディスクなどの各種磁気ディスク、半導体メモリ等、各種方式のメディアを用いることができる。また、インターネットなどのネットワークからコンピュータプログラムをダウンロードし、HDD 15 にインストールするようにしても良い。この場合に、送信側のサーバでコンピュータプログラムを記憶している

記憶装置も、本発明における記憶媒体である。なお、プログラムは、所定のOS (Operating System) 上で動作するものであっても良いし、その場合に後述の各種処理の一部の実行をOSに肩代わりさせるものであっても良いし、ワープロソフトなど所定のアプリケーションソフトやOSなどを構成する一群のプログラムファイルの一部として含まれているものであっても良い。

【0105】

次いで、MFPとして構成された本実施の形態の画像処理装置5について説明する。ここでは、それぞれ異なるハードウェア資源を備えた2種類の画像処理装置5を紹介する。

(1) 画像処理装置におけるハードウェア資源の第1の形態

本発明の画像処理装置5におけるハードウェア資源の第1の形態を図8及び図9に基づいて説明する。

【0106】

図8は、画像処理装置5のハードウェア資源を示すブロック図である。図9は、図8中に示されている地紋パターン検出部のブロック図である。

【0107】

図8に示すように、本実施の形態の画像処理装置5は、画像読取装置としてのスキャナ201、デジタル回路構成の画像処理部202、及びプロッタ203をシステムコントローラ204で制御するデジタル複写機構成のMFPとされている。システムコントローラ204は、内蔵するCPU (Central Processing Unit) 204a、ROM (Read Only Memory) 204b、及びRAM (Random Access Memory) 204cから構築されるコンピュータ機能を活用し、操作表示部205からの指示に応じてスキャナ201、画像処理部202、及びプロッタ203を制御し、必要な情報を操作表示部205に返して表示させる。

【0108】

画像処理部202は、フィルタ処理部206、変倍処理部207、 γ 処理部208、及び階調処理部209を含んでいる。これらの各部206、207、208及び209は、一般的なデジタル複写機が備える同等の回路構成と異なる点はないため、その説明は省略する。

【0109】

これに対して、本実施の形態の画像処理部202は、地紋パターン検出部210、複写禁止文書判定部211、及び画像蓄積部212を具備する。これらの地紋パターン検出部210及び複写禁止文書判定部211は、機密文書のような複写禁止文書の画像読み取りを検出判定し、複写禁止文書が画像読み取りされた場合に識別コードを割当てて画像蓄積部212に蓄積保存するデジタル回路構成のハードウェアである。また、画像蓄積部212は、画像メモリである。

【0110】

画像処理部202は、スキャナ201で画像読み取りされた画像の画像データを、例えばシェーディング補正処理や地肌除去補正処理を実行する前処理部215を経て画像蓄積部212に蓄積する。前処理部215での処理は、必要に応じて省略しても良い。画像蓄積部212に蓄積された画像データは、後述する処理によって出力を禁止する画像データであると判断されなければ、必要に応じて、フィルタ処理部206、変倍処理部207、 γ 処理部208、及び階調処理部209を経て出力される。

【0111】

地紋パターン検出部210は、図9に例示するハードウェア構成を有する。つまり、スキャナ201によって読み取られた原稿画像101に基づく画像データから黒ドット検出部251によってドット106を検出する。この場合の検出手法としては、デジタル回路によって画像パターンを検出する従来の各種の手法、例えばパターンマッチングを用い得る。次いで、黒ドット密度判断部252は、黒ドット検出部251で検出されたドット106におけるある面積内でのドット密度を計算する。このような計算処理は、デジタル回路構成のカウンタや加算器等によって実行される。

【0112】

ここで、地紋パターン検出部210は、黒ドット密度判断部252の後段に、ベース領域ドット数判断部253とメッセージ領域ドット数判断部254とを有する。これらのベース領域ドット数判断部253とメッセージ領域ドット数判断部254とは、それぞれ図示しない記憶領域を有する。ベース領域ドット数判断

部 253 は、黒ドット密度判断部 252 でのドット密度計算の基準となるある面積内における出力を禁止する地紋パターン 103 のベース領域 104 のドット密度に対する同一性判断の許容値となる閾値と、一つ of 原稿用紙 102 が含んでいる出力を禁止する地紋パターン 103 のベース領域 104 のドット数に対する同一性判断の許容値となる閾値とを記憶保存している。メッセージ領域ドット数判断部 254 は、黒ドット密度判断部 252 でのドット密度計算の基準となるある面積内における出力を禁止する地紋パターン 103 のメッセージ領域 105 のドット密度に対する同一性判断の許容値となる閾値と、一つ of 原稿用紙 102 が含んでいる出力を禁止する地紋パターン 103 のメッセージ領域 105 のドット数に対する同一性判断の許容値となる閾値とを記憶保存している。

【0113】

そこで、ベース領域ドット数判断部 253 は、黒ドット密度判断部 252 で計算されたドット 106 の密度が、図示しない記憶領域に記憶保存されているドット密度に関する閾値内に含まれていると判定した場合、黒ドット検出部 251 で検出された同一サイズのドット 106 のドット数を例えばカウンタに累積する。そして、累積したドットの数、図示しない記憶領域に記憶保存されているドット数に関する閾値内に含まれている場合、出力が禁止される地紋パターン 103 のベース領域 104 が存在すると判断し、その判断結果を複写禁止文書判定部 211 へ出力する。

【0114】

一方、メッセージ領域ドット数判断部 254 は、黒ドット密度判断部 252 で計算されたドット 106 の密度が、図示しない記憶領域に記憶保存されているドット密度に関する閾値内に含まれていると判定した場合、黒ドット検出部 251 で検出された同一サイズのドット 106 のドット数を例えばカウンタに累積する。そして、累積したドットの数、図示しない記憶領域に記憶保存されているドット数に関する閾値内に含まれている場合、出力が禁止される地紋パターン 103 のメッセージ領域 105 が存在すると判断し、その判断結果を複写禁止文書判定部 211 へ出力する。

【0115】

複写禁止文書判定部 211 は、地紋パターン検出部 210 の処理結果を受け、複写禁止文書の判断処理を、予め設定した判断基準によって実行する。この判断基準は、例えば、複写禁止文書判定部 211 が備える図示しない記憶領域にパラメータとして保存しても良く、操作表示部 205 からの入力によってそのような記憶領域に設定されていても良い。例えば、複写禁止文書判定部 211 は、スキャナ 201 で読み取った原稿画像 101 中に、地紋パターン 103 のベース領域 104 とメッセージ領域 105 との一方が存在する場合に、機密文書のような複写禁止文書であると判断する。あるいは、複写禁止文書判定部 211 は、スキャナ 201 で読み取った原稿画像 101 中に、地紋パターン 103 のベース領域 104 とメッセージ領域 105 との双方が存在する場合に、機密文書のような複写禁止文書であると判断する。複写禁止文書判定部 211 が地紋パターン 103 のベース領域 104 のみの判定に利用される場合には、メッセージ領域ドット判定部 254 を省略しても良い。同様に、複写禁止文書判定部 211 が地紋パターン 103 のメッセージ領域 105 のみの判定に利用される場合には、ベース領域ドット判定部 253 を省略しても良い。

【0116】

そして、複写禁止文書判定部 211 は、スキャナ 201 で読み取った原稿画像 101 が複写禁止文書であると判定した場合、画像処理部 202 の画像蓄積部 212 に蓄積されたその原稿画像の画像データに識別コードを割当てて、この場合の識別コードとしては、例えば、画像処理装置 5 における時系列的な一意の番号や、画像処理装置 5 が管理されるネットワーク通信網 3 におけるネットワーク環境下で割り振られる一意な番号等を用いることができる。

(2) 画像処理装置におけるハードウェア資源の第 2 の形態

本発明の画像処理装置 5 におけるハードウェア資源の第 2 の形態を図 10 に基づいて説明する。

【0117】

図 10 は、画像処理装置のハードウェア資源を示すブロック図である。

【0118】

第 1 の形態として示した画像処理装置のハードウェア資源では、機密文書のよ

うな複写禁止文書を検出判定し、そのような複写禁止文書の画像データに識別コードを割当てて処理が、デジタル回路構成のハードウェア資源によって実行される例を示した。これに対して、本ハードウェア資源形態では、そのような機密文書のような複写禁止文書を検出判定し、そのような複写禁止文書の画像データに識別コードを割当てて処理を、画像処理装置のハードウェア資源にインストールされたコンピュータプログラムによって実行する例を説明する。

【0119】

本ハードウェア資源形態では、画像処理部202に、地紋パターン検出部210、複写禁止文書判定部211、及び画像蓄積部212が設けられておらず、システムコントローラ204のROM204bに、機密文書のような複写禁止文書を検出判定し、そのような複写禁止文書の画像データに識別コードを割当てて処理のためのコンピュータプログラムがファームウェアとして記憶保存され、画像蓄積部212の機能がHDD213に割当てられる。別の実施の形態としては、システムコントローラ204内に設けられたCPU204a、ROM204b、及びRAM204cから構築されるマイクロコンピュータにバス接続されたHDD213に機密文書のような複写禁止文書を検出判定し、そのような複写禁止文書の画像データに識別コードを割当てて処理のためのコンピュータプログラムをインストールしておき、そのようなコンピュータプログラムが画像処理装置の起動時にRAM204cに書き込まれて実行される構成であっても良い。いずれにしても、機密文書のような複写禁止文書を検出判定し、そのような複写禁止文書の画像データに識別コードを割当てて処理は、コンピュータであるシステムコントローラ204がコンピュータプログラムに従い実行することになる。この意味で、RAM204c又はHDD213は、画像処理プログラムであるコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体として機能する。

(3) 画像処理の内容

ここで、第1の形態として例示した図8及び図9のハードウェア資源を有する画像処理装置5及び第2の形態として例示した図10のハードウェア資源を有する画像処理装置5における画像処理の詳細を図11及び図12のフローチャートを参照して説明する。

【0120】

図11は、画像処理装置5のハードウェア資源によって実行される処理の基本的な流れを示すフローチャートである。図12は、画像処理装置のハードウェア資源によって実行される複写禁止原稿判別処理の流れを示すフローチャートである。

【0121】

まず、基本的な画像処理について図11を参照して説明する。本実施の形態の画像処理装置5では、スキャナ201による原稿画像101の画像読み取りがなされると（ステップS101）、その原稿画像の画像データを画像蓄積部212（あるいはHDD213）に蓄積保存する（ステップS102）。

【0122】

その後、画像蓄積部212（あるいはHDD213）に蓄積された画像データが読み出され（ステップS103）、地紋パターンの判定、つまり複写禁止原稿判別処理がなされる（ステップS104）。このステップS104での複写禁止原稿判別処理については、後に詳述する。

【0123】

そして、その判定の結果に応じて、判定後の処理が実行される（ステップS105）。ステップS105での判定後の処理としては、検出された地紋パターン103と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合、つまりスキャナ201で画像読み取りした原稿画像101が複写禁止原稿である場合には、画像蓄積部212（あるいはHDD213）に蓄積した画像データに識別コードを割当て（割当て手段、割当てステップ、割当て機能）。これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像101が画像読み取りされた場合には、不正読み取りされた原稿画像101の画像データに割当てられた識別コードに基づいて、どの原稿画像101が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0124】

また、ステップS105での判定後の処理としては、検出された地紋パターン103と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一である

と判定された場合、その判断結果を識別コードと共に管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 に向けて送信する（送信する手段、送信するステップ、送信する機能）。ここでのデータ送信は、例えば、第 1 の形態として例示する画像処理装置 5 ではシステムコントローラ 2 0 4 にインストールされた電子メールソフトウェアによって、第 2 の形態として例示する画像処理装置 5 では H D D 2 1 3 にインストールされた電子メールソフトウェアによって、通信インターフェースである外部通信部 2 1 4 を介して実行される。これにより、管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 のユーザである管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像 1 0 1 が画像読み取りされたことを知らせることが可能となる。

【 0 1 2 5 】

別の実施の形態として、ステップ S 1 0 5 での判定後の処理では、検出された地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合、検出した地紋パターン 1 0 3 を有する画像蓄積部 2 1 2 （あるいは H D D 2 1 3 ）に蓄積された画像データを暗号化し、その判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 に向けて送信しても良い（送信する手段、送信するステップ、送信する機能）。画像データの暗号化は、本出願時において知られている画像データを暗号化するあらゆる手法を用いて実行することができる。これにより、管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 には、暗号化された画像データも送信されるため、そのコンピュータにおいてその暗号化を複合化する手段を備えていれば、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データの閲覧等が可能となる。これにより、管理者は、どの原稿画像 1 0 1 が不正に画像読み取りされたものであるのかを容易に認識することができる。

【 0 1 2 6 】

ここで、送信する手段、送信するステップ、送信する機能が実行される際、本実施の形態では、ステップ S 1 0 5 での判定後の処理として、検出された地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合、その判断結果等を管理者コンピュータとして機能する

クライアント P C 2 に向けて送信することを例示した。この場合、判断結果等を送信する送信先であるクライアント P C は、一例として I P アドレスで特定される。しかしながら、ここでは、判断結果等を管理者コンピュータとして機能するクライアント P C 2 に向けて送信すること自体を目的としているわけではなく、判断結果等を管理者に知らせることを目的としている。そこで、実施に当っては、特定の者、ここでは管理者が使用するコンピュータに向けて判断結果等を送信することができれば、如何なる手法を採用しても良い。例えば、I P アドレスを指定して判断結果等を送信するだけでなく、そのデータ送信の形態としては、インターネットや専用回線等を利用する電子メールアドレスを用いた電子メールの形態を採用しても良く、携帯電話や P H S 等を利用する電子メールアドレスを用いた電子メールの形態を採用しても良い。

【 0 1 2 7 】

次いで、ステップ S 1 0 4 での複写禁止原稿判別処理について図 1 2 を参照しながら詳細に述べる。図 1 2 は、画像処理装置のハードウェア資源にインストールされたコンピュータプログラムによって実行される複写禁止原稿判別処理の流れを示すフローチャートである。

【 0 1 2 8 】

まず、スキャナ 2 0 1 によって原稿画像 1 0 1 が読み取られて画像蓄積部 2 1 2 (あるいは H D D 2 1 3) に蓄積保存されると、画像蓄積部 2 1 2 (あるいは H D D 2 1 3) に蓄積保存された画像データからドット 1 0 6 を検出する(ステップ S 2 0 1)。この場合の検出手法としては、コンピュータ処理によって画像パターンを検出する従来の各種の手法、例えばパターンマッチングを用い得る。

【 0 1 2 9 】

次いで、C P U 2 0 4 a の演算機能によって、検出されたドット 1 0 6 におけるある面積内でのドット密度が計算される(ステップ S 2 0 2)。

【 0 1 3 0 】

ここで、本実施の形態においては、R A M 2 0 4 c という包括概念で示されるメモリが有する不揮発性のメモリやバッテリーバックアップメモリ(記憶領域)等に、ドット密度計算の基準となるある面積内における出力を禁止する地紋パター

ン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 のドット密度に対する同一性判断の許容値となる閾値と、一つの原稿用紙 1 0 2 が含んでいる出力を禁止する地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 のドット数に対する同一性判断の許容値となる閾値とが記憶保存されている。また、RAM 2 0 4 c という包括概念で示されるメモリが有する不揮発性のメモリやバッテリーバックアップメモリ（記憶領域）等に、ドット密度計算の基準となるある面積内における出力を禁止する地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 のドット密度に対する同一性判断の許容値となる閾値と、一つの原稿用紙 1 0 2 が含んでいる出力を禁止する地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 のドット数に対する同一性判断の許容値となる閾値とが記憶保存されている。

【0 1 3 1】

そこで、続くステップ S 2 0 3 では、ステップ S 2 0 2 で算出された検出ドット 1 0 6 のある面積内でのドット密度が、RAM 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 におけるドット密度に関する閾値内に含まれているかどうか判定される。そして、ステップ S 2 0 3 で、含まれていないと判定された場合には、ステップ S 1 0 4 で算出された検出ドット 1 0 6 のある面積内でのドット密度が、RAM 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 におけるドット密度に関する閾値内に含まれているかどうか判定される（ステップ S 2 0 7）。

【0 1 3 2】

ここで、ステップ S 2 0 3 での判定の結果、ステップ S 2 0 2 で算出された検出ドット 1 0 6 のある面積内でのドット密度が、RAM 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 におけるドット密度に関する閾値内に含まれていると判定された場合には（ステップ S 2 0 5 の Y）、デジタル演算機能（画像処理装置 5 の第 1 のハードウェア資源形態）や CPU 2 0 4 a の演算処理（画像処理装置 5 の第 2 のハードウェア資源形態）によって、検出ドット 1 0 6 のドット数が累積されて例えばレジスト領域に一時記憶され（ステップ S 2 0 4）、一時記憶された累積ドット数が RAM 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 におけるドット

ト数に関する閾値内に含まれているかどうか判定される（ステップ S 2 0 5）。そして、一時記憶された累積ドット数が R A M 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 におけるドット数に関する閾値内に含まれていると判定された場合には（ステップ S 2 0 5 の Y）、出力が禁止される地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 が存在すると判断し（ステップ S 2 0 6）、その判断結果を複写禁止文書判断処理（ステップ S 2 1 1）に渡す。

【 0 1 3 3 】

これに対して、一時記憶された累積ドット数が R A M 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 におけるドット数に関する閾値内に含まれていないと判定された場合には（ステップ S 2 0 5 の N）、処理を終了する。

【 0 1 3 4 】

一方、ステップ S 2 0 7 での判定の結果、ステップ S 2 0 2 で算出された検出ドット 1 0 6 のある面積内でのドット密度が、R A M 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 におけるドット密度に関する閾値内に含まれていると判定された場合には（ステップ S 2 0 7 の Y）、デジタル演算機能（画像処理装置 5 の第 1 のハードウェア資源形態）や C P U 2 0 4 a の演算処理（画像処理装置 5 の第 2 のハードウェア資源形態）によって、検出ドット 1 0 6 のドット数が累積されて例えばレジスト領域に一時記憶され（ステップ S 2 0 8）、一時記憶された累積ドット数が R A M 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 におけるドット数に関する閾値内に含まれているかどうか判定される（ステップ S 2 0 9）。そして、一時記憶された累積ドット数が R A M 2 0 4 c（記憶領域）に記憶保存されている地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 におけるドット数に関する閾値内に含まれていると判定された場合には（ステップ S 2 0 9 の Y）、出力が禁止される地紋パターン 1 0 3 のメッセージ領域 1 0 5 が存在すると判断し（ステップ S 2 1 0）、その判断結果を複写禁止文書判断処理（ステップ S 2 1 1）に渡す。

【0 1 3 5】

これに対して、ステップ S 2 0 7 での判定が否定的である場合、(ステップ S 2 0 7 の N) 又はステップ S 2 0 9 での判定が否定的である場合 (ステップ S 2 0 9 の N) には、いずれの場合も処理を終了する。

【0 1 3 6】

ステップ S 2 1 1 の複写禁止文書判断処理では、複写禁止文書の判断処理を、予め設定した判断基準によって実行する。この判断基準は、例えば、R A M 2 0 4 c という包括概念で示されるメモリが有する不揮発性のメモリやバッテリバックアップメモリ (記憶領域) 等にパラメータとして保存しても良く、操作表示部 2 0 5 から入力によってそのような R A M 2 0 4 c (記憶領域) に一時設定されても良い。こうして、ステップ S 2 1 1 の複写禁止文書判断処理では、一例として、スキャナ 2 0 1 で読み取った原稿画像 1 0 1 中に、地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 とメッセージ領域 1 0 5 との一方が存在する場合に、機密文書のような複写禁止文書であると判断する。あるいは、別の一例として、スキャナ 2 0 1 で読み取った原稿画像 1 0 1 中に、地紋パターン 1 0 3 のベース領域 1 0 4 とメッセージ領域 1 0 5 との双方が存在する場合に、機密文書のような複写禁止文書であると判断する。

【0 1 3 7】

こうして、原稿画像 1 0 1 の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターン 1 0 3 を画像データから検出する手段 (ステップ、機能) と、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する手段 (ステップ、機能) とが実行されることになる。これにより、本実施の形態では、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターン 1 0 3 と記憶領域に記憶されている地紋パターン 1 0 3 との同一性を確認することで、スキャナ 2 0 1 によって画像読み取りされた原稿画像 1 0 1 の画像データがその出力を禁止すべきものであるかどうかを判定することが可能となる。

【0 1 3 8】

ここに、図 1 1 に示したステップ S 1 0 4 での複写禁止原稿判別処理が実行される。

(4) 画像出力処理

管理者は、その管理者コンピュータとして機能するクライアントPC2に電子メールの形態で画像処理装置5から送信された電子メールを通じて、不正に画像読み取りされた原稿画像101について、その識別コードを知ることができる。そこで、その識別コードが割当てられた画像データがいかなる画像データであるのかを知ることができれば、不正行為に対する追及が容易となる。そこで、本実施の形態では、画像処理装置5に、識別コードが割当てられた画像データを出力する複写禁止原稿出力機能（出力する手段、出力するステップ、出力する機能）が提供されている。ここでは、このような複写禁止原稿出力機能についての二つの態様を図13に基づいて説明する。

【0139】

図13は、画像処理装置のハードウェア資源によって実行される複写禁止原稿出力処理の流れを示すフローチャートである。

【0140】

まず、最初の態様として、管理者は、その管理者コンピュータとして機能するクライアントPC2によって画像処理装置5に複写禁止原稿の出力処理を指示する。この場合、画像処理装置5は、管理者コンピュータとして機能するクライアントPC2に対して、管理者の同一性を示す管理者コードと、電子メールにて送信された不正に画像読み取りされた原稿画像101に関する識別コードとの入力を求める。

【0141】

そこで、管理者がこれらのコードを画像処理装置5に送信すると、画像処理装置5はユーザ指示入力を認識する（ステップS301）。ここに、識別コードの入力を受付ける手段、ステップ、機能と管理者コードの入力を受付ける手段、ステップ、機能が実行される。そして、ユーザ指示の照会、つまり、送信された管理者コードと識別コードとを照会する（ステップS302）。ここに、管理者権限が認められるかどうかを判定する手段、ステップ、機能が実行される。その結果、管理者コードが適正なものであり、識別コードが存在する場合には、その識別コードが割当てられた画像データを画像蓄積部212（あるいはHDD21

3) から読み出し (ステップ S 3 0 3)、その画像データに基づく出力処理が実行される (ステップ S 3 0 4)。これにより、管理者が識別コードで指定した画像データがプリントアウトされる。ここに、画像データを出力する手段、ステップ、機能が実行される。

【0 1 4 2】

以上の処理により、管理者は、電子メールを通じて送信されてきた識別コードが割当てられた画像データがいかなる画像データであるのかを知ることができ、これによって容易に不正行為に対する追及を行なうことができる。

【0 1 4 3】

次いで、二つ目の態様として、管理者は、画像処理装置 5 から送信された電子メールを通じて、不正に画像読み取りされた原稿画像 1 0 1 の存在を知ることができる。そこで、管理者は、その不正に画像読み取りされた原稿画像 1 0 1 の内容を見ようとする場合には、画像処理装置 5 まで赴き、画像処理装置 5 の例えば図示しない入力パネルを通じて複写禁止原稿の出力処理を指示する。すると、画像処理装置 5 は、管理者の同一性を示す管理者コードと、電子メールにて送信された不正に画像読み取りされた原稿画像 1 0 1 に関する識別コードとの入力を求める。

【0 1 4 4】

そこで、管理者がこれらのコードを画像処理装置 5 の例えば図示しない入力パネルを通じて入力すると、画像処理装置 5 はユーザ指示入力を認識する (ステップ S 3 0 1)。ここに、識別コードの入力を受付ける手段、ステップ、機能と管理者コードの入力を受付ける手段、ステップ、機能とが実行される。そして、ユーザ指示の照会、つまり、入力された管理者コードと識別コードとを照会する (ステップ S 3 0 2)。ここに、管理者権限が認められるかどうかを判定する手段、ステップ、機能が実行される。その結果、管理者コードが適正なものであり、識別コードが存在する場合には、その識別コードが割当てられた画像データを画像蓄積部 2 1 2 (あるいは HDD 2 1 3) から読み出し (ステップ S 3 0 3)、その画像データに基づく出力処理を実行する (ステップ S 3 0 4)。これにより、管理者が識別コードで指定した画像データがプリントアウトされる。ここに、

画像データを出力する手段、ステップ、機能が実行される。

【0 1 4 5】

以上の処理により、管理者は、電子メールを通じて送信されてきた識別コードが割当てられた画像データがいかなる画像データであるのかを知ることができ、これによって容易に不正行為に対する追及を行なうことができる。

【0 1 4 6】

【発明の効果】

請求項 1 記載の画像処理装置の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する手段と、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する手段と、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てる手段と、を具備するので、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0 1 4 7】

請求項 2 記載の発明は、請求項 1 記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備するので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

。

【0148】

請求項3記載の発明は、請求項1記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備するので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0149】

請求項4記載の発明は、請求項2又は3記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0150】

請求項5記載の発明は、請求項1ないし4のいずれか一記載の画像処理装置において、前記識別コードの入力を受付ける手段と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、を具備するので、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0151】

請求項6記載の発明は、請求項5記載の画像処理装置において、管理者コード

の入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【0152】

請求項7記載の画像処理方法の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出するステップと、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定するステップと、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てするステップと、をハードウェア資源を用いて実行するので、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0153】

請求項8記載の発明は、請求項7記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行するので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多く

の場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

【0154】

請求項9記載の発明は、請求項7記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行するので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0155】

請求項10記載の発明は、請求項8又は9記載の画像処理方法において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0156】

請求項11記載の発明は、請求項7ないし10のいずれか一記載の画像処理方法において、前記識別コードの入力を受付けるステップと、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、をハードウェア資源を用いて実行するので、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0157】

請求項12記載の発明は、請求項11記載の画像処理方法において、管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【0158】

請求項13記載の発明は、画像処理装置が備えるコンピュータにインストールされ、このコンピュータに、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを前記画像データから検出する機能と、検出した地紋パターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する機能と、前記同一性を判定する手段において、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てて機能と、を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラムであるので、原稿画像の種類を問わず、検出した地紋パターンと記憶領域に記憶されている地紋パターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0159】

請求項14記載の発明は、請求項13記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能

を実行させるので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

【0 1 6 0】

請求項 1 5 記載の発明は、請求項 1 3 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させるので、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき地紋パターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0 1 6 1】

請求項 1 6 記載の発明は、請求項 1 4 又は 1 5 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0 1 6 2】

請求項 1 7 記載の発明は、請求項 1 3 ないし 1 6 のいずれか一記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記識別コードの入力を受付ける機能と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、を実行させるので、識別コードによって特定された

原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0163】

請求項18記載の発明は、請求項17記載の画像処理プログラムにおいて、前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき地紋パターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【0164】

請求項19記載の画像処理装置の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する手段と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する手段と、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する手段と、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てする手段と、を具備するので、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0165】

請求項20記載の発明は、請求項19記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパ

ターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備するので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

【0166】

請求項 21 記載の発明は、請求項 19 記載の画像処理装置において、前記同一性を判定する手段で検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する手段を具備するので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0167】

請求項 22 記載の発明は、請求項 20 又は 21 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0168】

請求項 23 記載の発明は、請求項 19 ないし 22 のいずれか一記載の画像処理装置において、前記識別コードの入力を受付ける手段と、前記識別コードが入力

された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する手段と、を具備するので、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0169】

請求項 24 記載の発明は、請求項 23 記載の画像処理装置において、管理者コードの入力を受付ける手段と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する手段とを具備し、前記画像を出力する手段は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【0170】

請求項 25 記載の画像処理方法の発明は、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積するステップと、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出するステップと、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定するステップと、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てるステップと、をハードウェア資源を用いて実行するので、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0171】

請求項 26 記載の発明は、請求項 25 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行するので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

【0172】

請求項 27 記載の発明は、請求項 25 記載の画像処理方法において、ハードウェア資源を用いて、前記同一性を判定するステップで検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信するステップを実行するので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0173】

請求項 28 記載の発明は、請求項 26 又は 27 記載の画像処理方法において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0174】

請求項 29 記載の発明は、請求項 25 ないし 28 のいずれか一記載の画像処理方法において、前記識別コードの入力を受付けるステップと、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力するステップと、をハードウェア資源を用いて実行するので、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0175】

請求項 30 記載の発明は、請求項 29 記載の画像処理方法において、管理者コードの入力を受付けるステップと、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定するステップとをハードウェア資源を用いて実行し、前記画像を出力するステップは、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【0176】

請求項 31 記載の発明は、画像処理装置が備えるコンピュータにインストールされ、このコンピュータに、画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部に蓄積する機能と、前記画像蓄積部に蓄積された前記原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた背景ドットパターンを前記画像データから検出する機能と、検出した背景ドットパターンを、記憶領域に記憶されている出力を禁止する背景ドットパターンと比較し、その同一性を判定する機能と、前記同一性を判定する手段において、検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データに識別コードを割当てる機能と、を実行させる機械読み取り可能な画像処理プログラムであるので、原稿画像の種類を問わず、検出した背景ドットパターンと記憶領域に記憶されている背景ドットパターンとが同一であることが確認された場合には、その画像データに識別コードを割当てることができ、これにより、出力を禁止すべき背景ドットパターン

を有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡することができる。

【0 1 7 7】

請求項 3 2 記載の発明は、請求項 3 1 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合に、その判断結果を前記識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させるので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コードと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができる。

【0 1 7 8】

請求項 3 3 記載の発明は、請求項 3 1 記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記同一性を判定する機能によって検出した背景ドットパターンと出力を禁止する背景ドットパターンとが同一であると判定された場合には、検出した背景ドットパターンを有する前記画像蓄積部に蓄積された前記画像データを暗号化し、その判断結果を前記識別コード及び暗号化された前記画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信する機能を実行させるので、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされた場合には、そのことを示す判断結果を識別コード及び暗号化された画像データと共に特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができ、これにより、その特定の者、多くの場合管理者に、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像が画像読み取りされたことを知らせることができ、また、出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する画像データを閲覧させ、これによってそのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0 1 7 9】

請求項 3 4 記載の発明は、請求項 3 2 又は 3 3 記載の画像処理装置において、前記判断結果の送信は、電子メールを用いて行なわれるので、電子メールという

簡便な手法を用いて必要な情報を特定の者が使用するコンピュータに向けて送信することができる。

【0180】

請求項35記載の発明は、請求項31ないし34のいずれか一記載の画像処理プログラムにおいて、前記コンピュータに、前記識別コードの入力を受付ける機能と、前記識別コードが入力された場合にこの識別コードが割当てられた前記画像データを出力する機能と、を実行させるので、識別コードによって特定された原稿画像、つまり画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データを出力することができ、そのような不正効果がなされた原稿画像の判別を容易にすることができる。

【0181】

請求項36記載の発明は、請求項35記載の画像処理プログラムにおいて、前記のコンピュータに、管理者コードの入力を受付ける機能と、入力された管理者コードに管理者権限が認められるかどうかを判定する機能とを実行させ、前記画像を出力する機能は、入力された管理者コードに管理者権限が認められることを画像出力の条件とするので、画像読み取りされた出力を禁止すべき背景ドットパターンを有する原稿画像の画像データの出力権限を管理者のみ提供することができ、これによってセキュリティ性を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

原稿画像を例示する正面図である。

【図2】

原稿画像に埋め込まれた地紋パターンが浮き上がって見えている原稿画像の複写物の一例を示す模式図である。

【図3】

原稿画像に埋め込まれた地紋パターンが浮き上がって見えている原稿画像の複写物の別の一例を示す模式図である。

【図4】

図2に例示する地紋パターンを拡大して示す模式図である。

【図 5】

図 3 に例示する地紋パターンを拡大して示す模式図である。

【図 6】

画像処理システム全体のシステム構成例を示すブロック図である。

【図 7】

画像処理システムに含まれている P C （パーソナルコンピュータ）におけるハードウェア資源を示すブロック図である。

【図 8】

画像処理装置のハードウェア資源の構成例を示すブロック図である。

【図 9】

図 8 中に示されている地紋パターン検出部のブロック図である。

【図 1 0】

画像処理装置のハードウェア資源に関する別の構成例を示すブロック図である。

。

【図 1 1】

画像処理装置のハードウェア資源によって実行される処理の基本的な流れを示すフローチャートである。

【図 1 2】

画像処理装置のハードウェア資源によって実行される複写禁止原稿判別処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 3】


画像処理装置のハードウェア資源によって実行される複写禁止原稿出力処理の流れを示すフローチャートである。

【符号の説明】


- 1 0 1 原稿画像
- 1 0 3 地紋パターン
- 2 1 2、2 1 3 画像蓄積部（HDD）
- 2 0 4 c、2 1 3 記憶領域（RAM、HDD）

【書類名】 図面


【図 1】

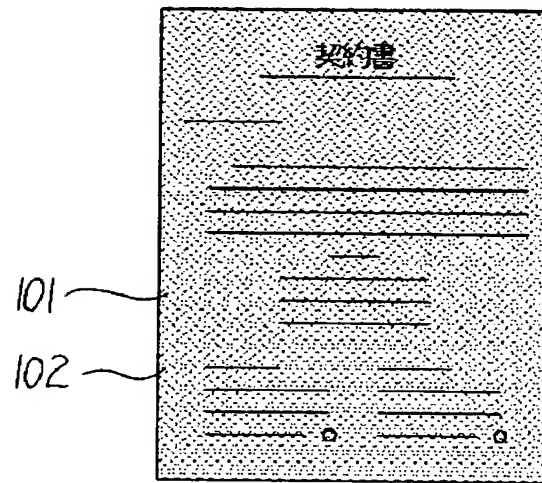


【図 2】

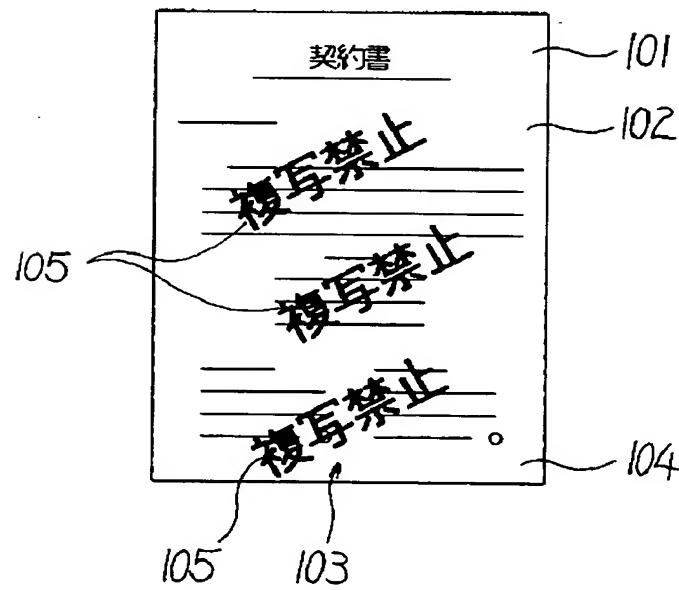


【図 3】

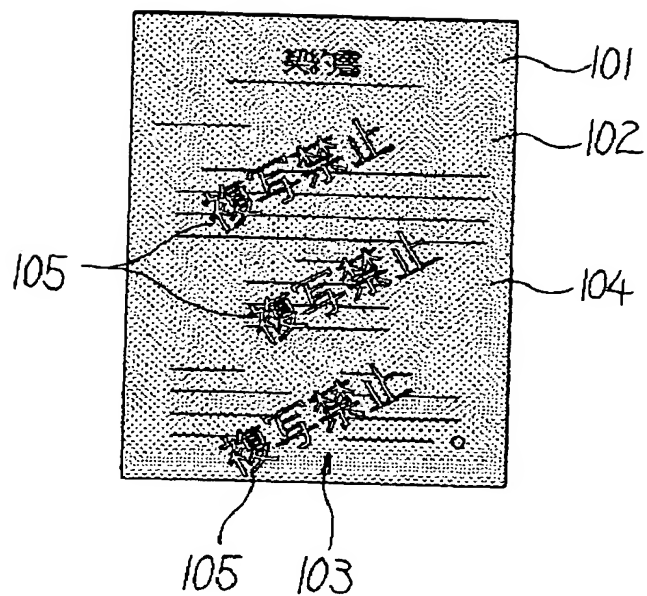


【図 4】

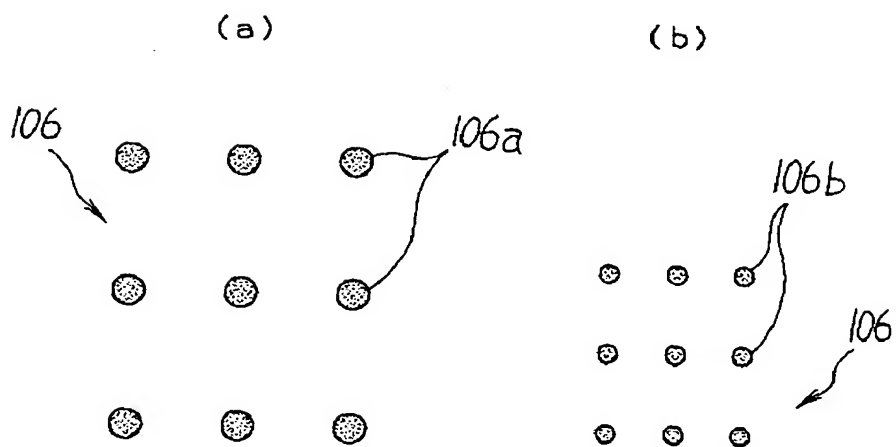


【図 5】

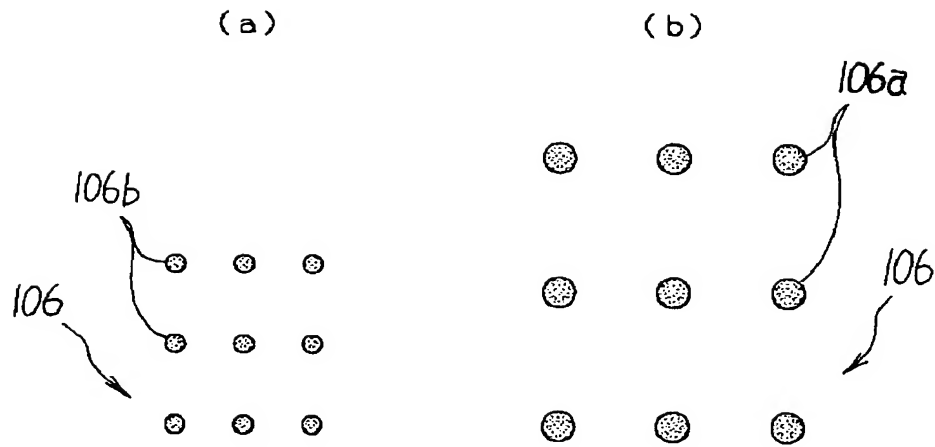


【図 6】

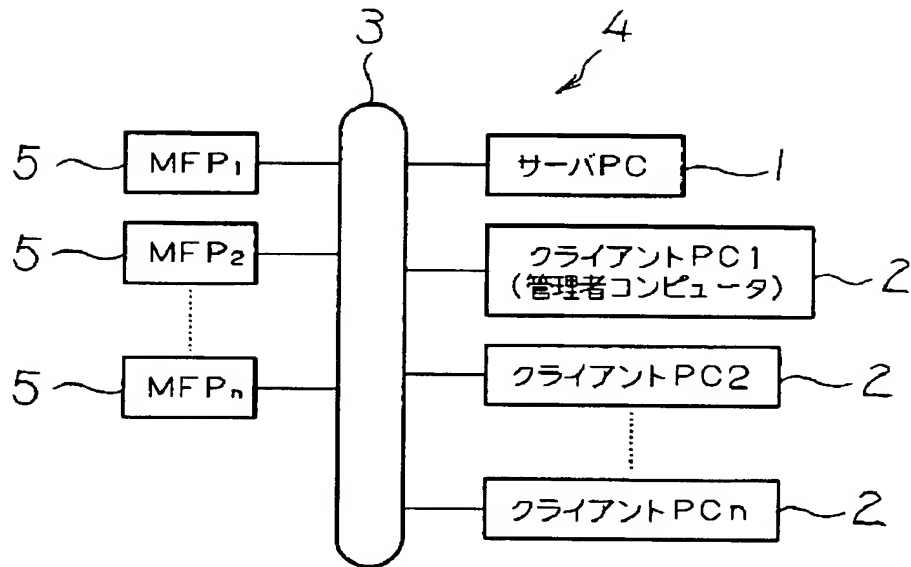


【図 7】

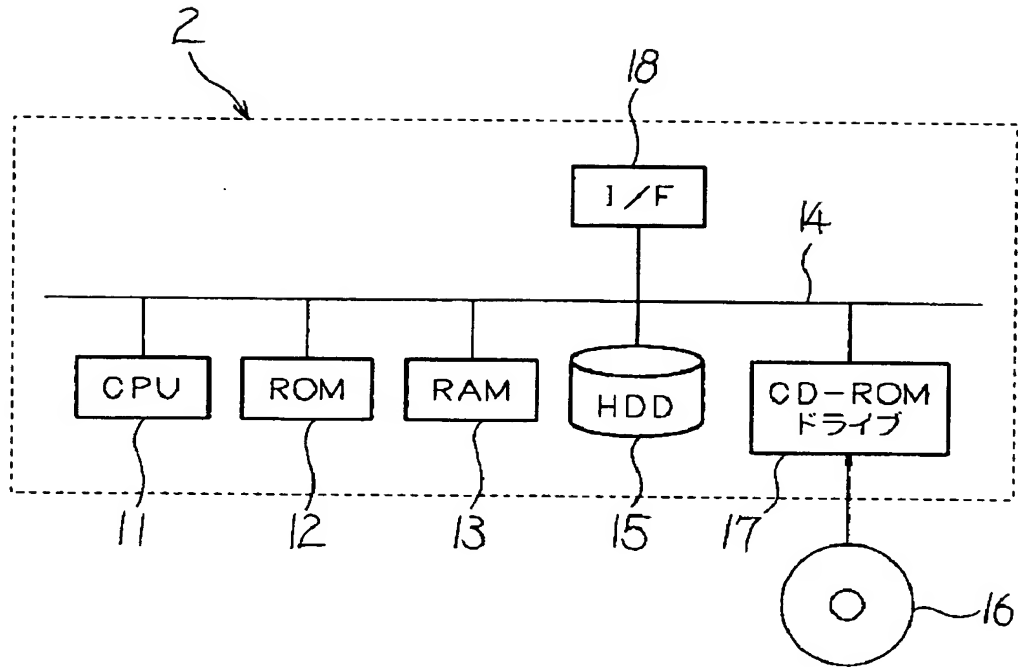


【図 8】

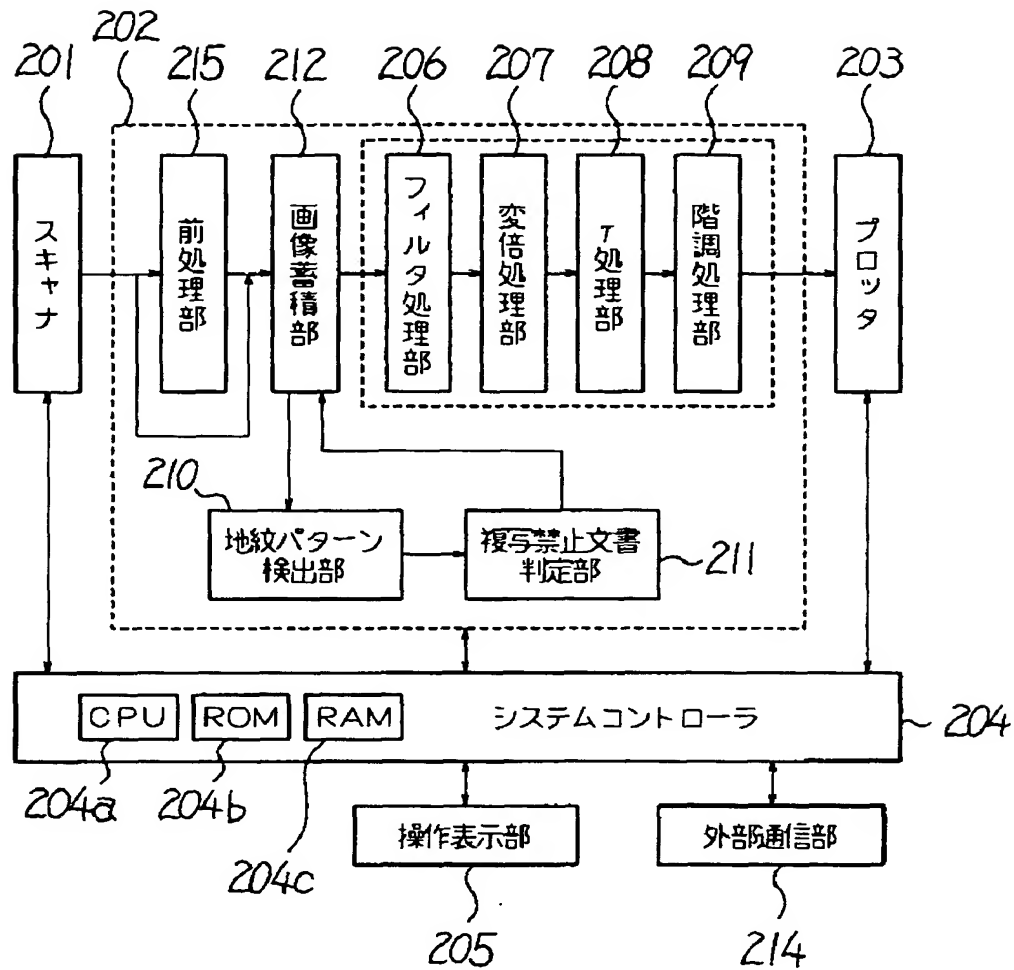


【図 9】

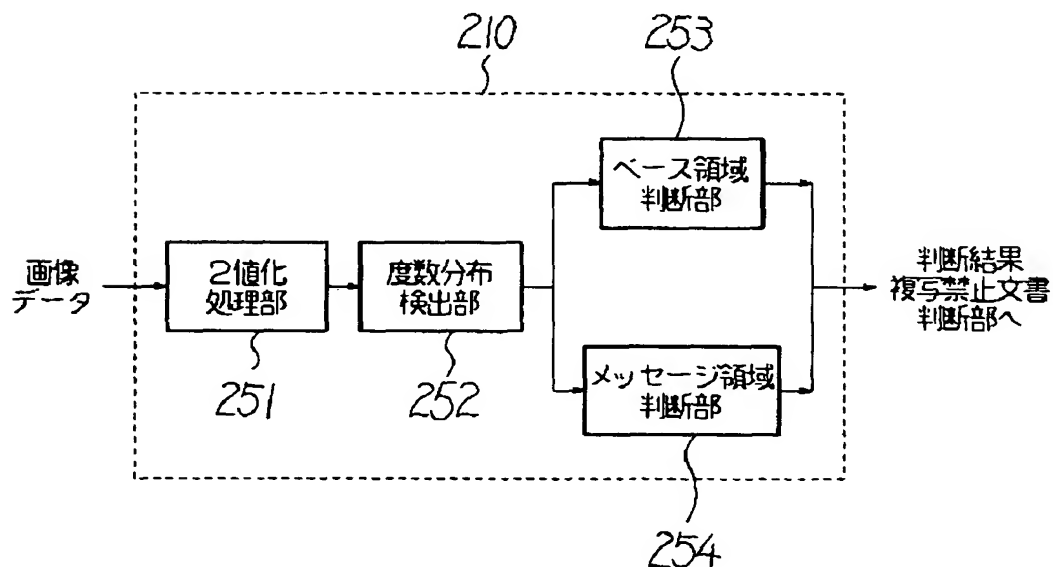


【図10】

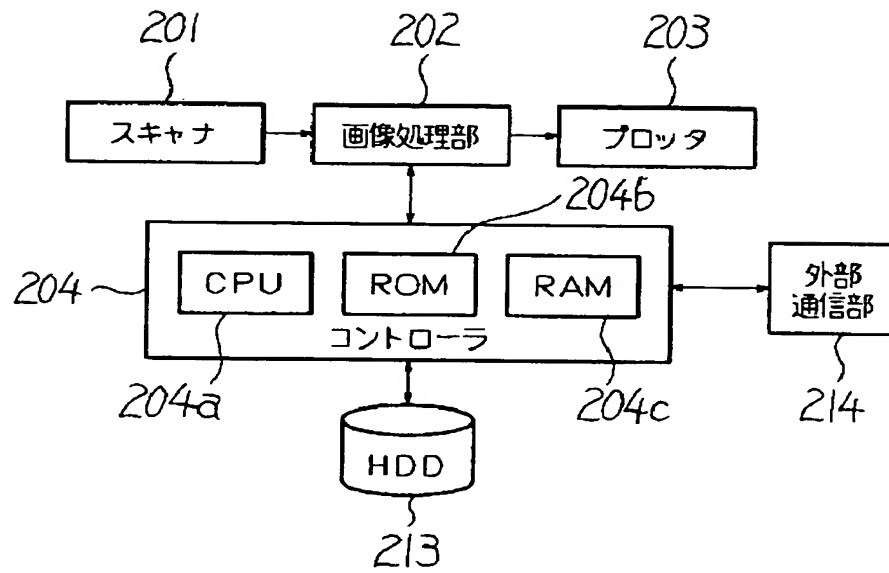


【図11】

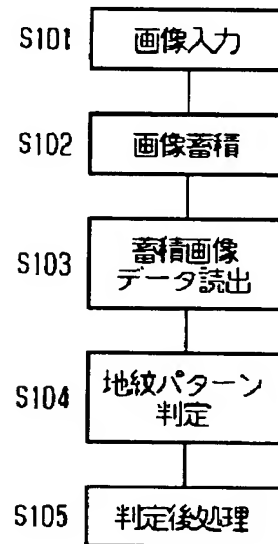

【図 12】

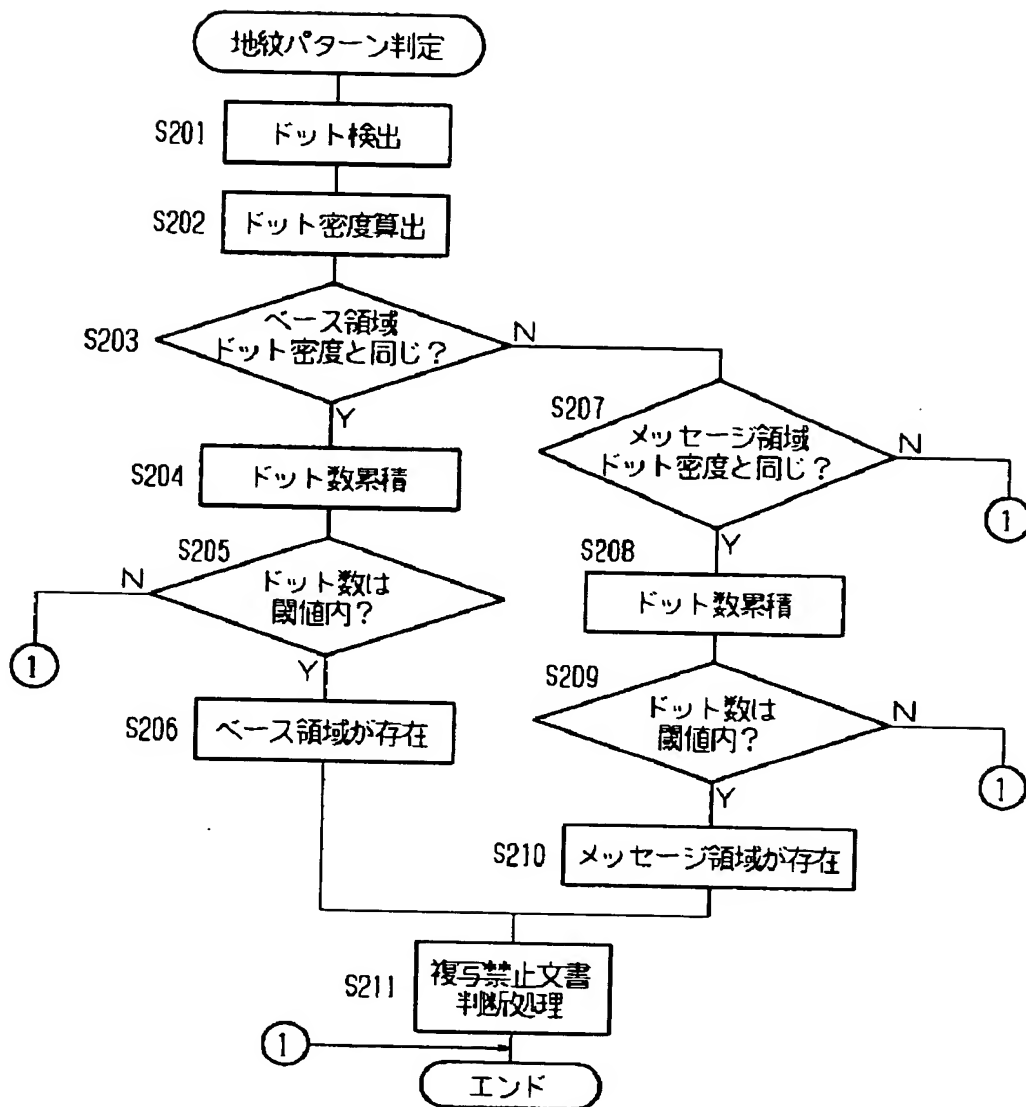

【図 13】

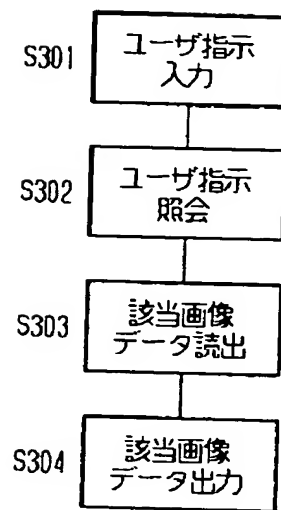

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 機密文書が画像読み取りされた場合に、その行為の追跡を可能とする

。

【解決手段】 画像読み取りされた原稿画像を画像蓄積部 212 に蓄積し、画像蓄積部に蓄積された原稿画像の画像データに含まれる背景画像に埋め込まれた地紋パターンを画像データから検出し、検出した地紋パターンを、記憶領域 204 c に記憶されている出力を禁止する地紋パターンと比較し、その同一性を判定する。そして、検出した地紋パターンと出力を禁止する地紋パターンとが同一であると判定された場合には、検出した地紋パターンを有する画像蓄積部 212 に蓄積された画像データに識別コードを割当て、識別コードに基づいて、どの原稿画像が不正に画像読み取りされたのかを追跡可能とする。

【選択図】 図 8

特願 2 0 0 3 - 0 2 0 6 4 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 7 4 7]

1. 変更年月日
[変更理由]
住 所
氏 名

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日
新規登録
東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号
株式会社リコー

2. 変更年月日
[変更理由]
住 所
氏 名

2 0 0 2 年 5 月 1 7 日
住所変更
東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号
株式会社リコー